Tube double parois

MECADRILL®


Casing

MECADRILL fournit des **tubes à double parois** en acier de haute qualité avec des accouplements réalisés par un procédé spécial de laminage-forgeage.

- **Corps :** S355.
- **Accouplement :** 42CrMo.

Afin de fournir une capacité adéquate contre la torsion et l'écrasement (en particulier lorsque les tubes sont utilisés avec une louvoyeuse) des barres d'acier en forme de spirales sont minutieusement soudées sur le côté intérieur du tube de l'enveloppe extérieure.

Pour les tubes de 620mm, les barres d'acier sont soudées sur le côté extérieur du tube de l'enveloppe intérieure.

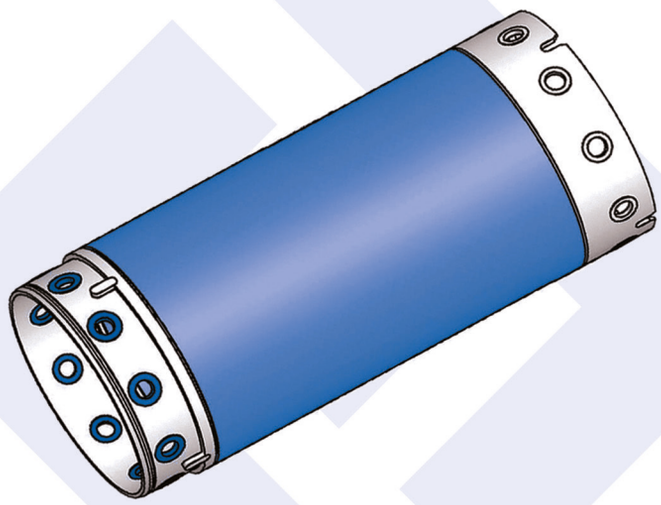

Diamètre de coupe (OD/ID m)	1m kg	2m kg	3m kg	4m kg	5m kg	6m kg
620/540	403	739	1074	1411	1747	2081
750/670	492	902	1311	1722	2131	2540
800/720	550	965	1385	1800	2280	2640
880/800	585	1069	1552	2036	2520	3005
1000/920	669	1221	1773	2326	2877	3429
1180/1100	844	1580	2316	3052	3787	4522
1200/1120	872	1620	2370	3120	3870	4620
1300/1220	933	1746	2558	3372	4184	4995
1500/1400	1433	2625	3817	5009	6201	7393
1800/1700	1830	3166	4602	6038	7474	8910
2000/1880	2450	4280	6110	7940	9770	11600
2500/2380	3105	5710	8315	10920	13525	16130
3000/2840	4940	9015	13090	17170	21250	25330


8-10, rue Gustave Eiffel - ZI des Noues de Seine - 91350 Grigny - France
01 69 12 66 44 - mecadrill@saml.fayat.com
MECADRILL

Tube double parois


MECADRILL®

Casing



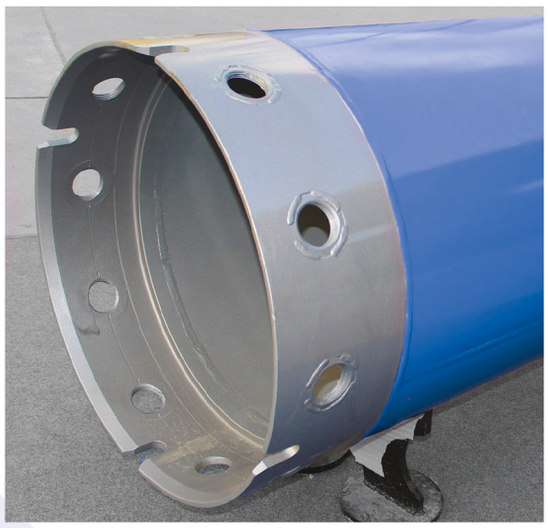



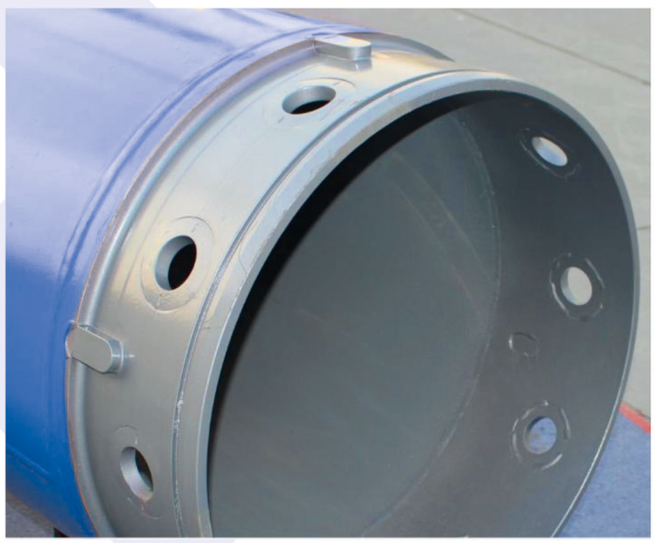



8-10, rue Gustave Eiffel - ZI des Noues de Seine - 91350 Grigny - France
01 69 12 66 44 - mecadrill@saml.fayat.com
MECADRILL